

### Системные требования.


- На сервере (здесь и далее примем, что “сервером” может быть как отдельный компьютер, так и виртуальная машина, VPS/VDS и т .д. Также отметим: docker-контейнер с локальной версией системы статистики может быть запущен как на том же сервере, что и ATC Asterisk, так и на отдельном сервере) должна быть установлена операционная система Linux семейства Debian не ниже 7.0 (Ubuntu 14.04 и выше), CentOS не ниже 6.5 или другие дистрибутивы с актуальной базой репозитория.
- IP ATC Asterisk должна быть версии не ниже 1.8. На Asterisk должна быть настроена запись информации о разговорах в таблицы cel, cdr и queue\_log, подробную информацию о необходимых настройках Asterisk вы найдете ниже в разделе «Настройки Asterisk».
- Сервер БД MySQL не ниже версии 5.5.
- Docker версии 1.7.1 и выше (версии ниже нужно проверять дополнительно). Установка docker в различных ОС подробно расписана в официальной документации: [Debian](#), [Ubuntu](#), [CentOS](#). Для установки в FreePBX 13 можете воспользоваться [нашей инструкцией](#)


### Настройки Asterisk.

1. Инсталлируем необходимые пакеты (для примера в Debian/Ubuntu)

```
aptitude install unixodbc-dev libmyodbc
```

2. Asterisk должен быть собран со следующими опциями

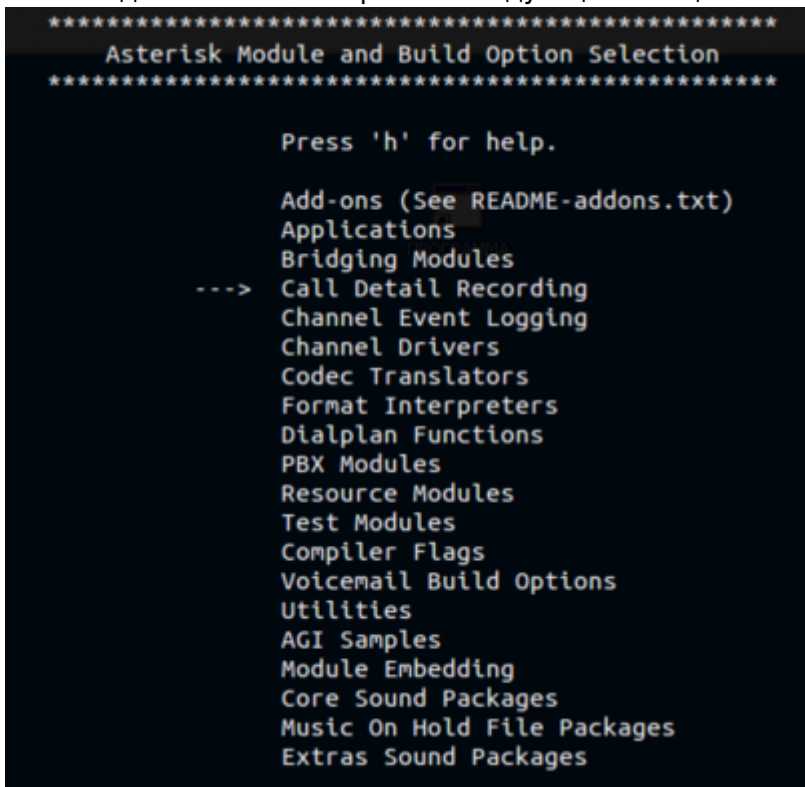

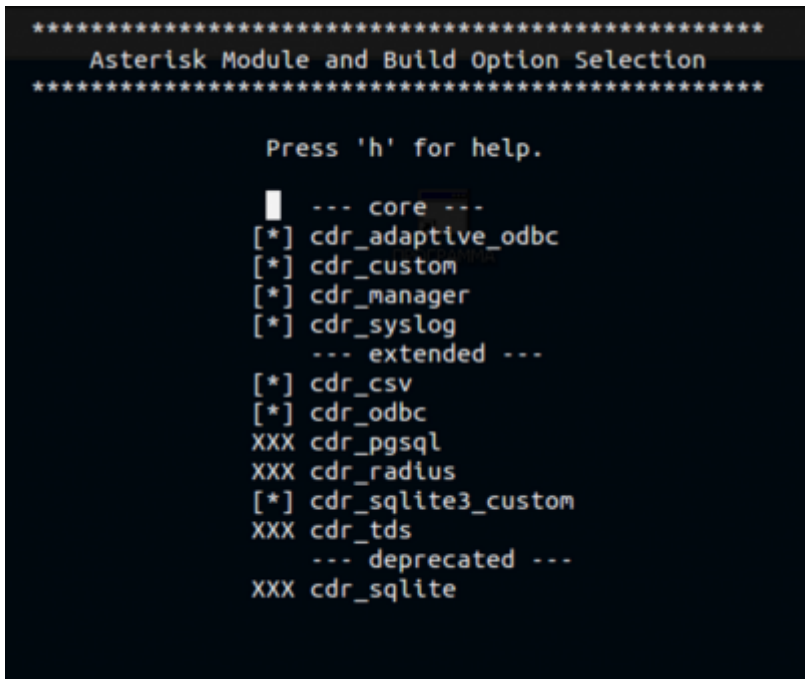

3. Далее редактируем несколько конфиg-файлов:  
**/etc/asterisk/res\_odbc.conf**

```
[asterisk]  
enabled => yes  
dsn => MySQL-asterisk  
username => asterisk_user  
password => 232d2edxse3e
```

**/etc/asterisk/cdr\_adaptive\_odbc.conf**

```
[cdr_adaptive_connection]  
connection=asterisk  
table=cdr  
alias start => calldate
```

**/etc/odbc.ini**

```
[MySQL-asterisk]  
Description = MySQL Asterisk database  
;Trace = Off  
;TraceFile = stderr  
Driver = MySQL  
Server = localhost  
User = asterisk_user  
Password = 232d2edxse3e  
;Port = 3306  
Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
Database = asterisk  
Charset = utf8
```

**/etc/odbcinst.ini**

```
[MySQL]
Description = MySQL driver
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
CPOutput =
CPReuse =
```

в конец **/etc/asterisk/cdr\_mysql.conf** добавить

```
alias filename => filename
```

#### 4. Создадим БД и таблицу cdr в MySQL

```
mysql> CREATE DATABASE asterisk;
mysql> USE asterisk;
mysql> CREATE TABLE `cdr` ( `id` INT(9) UNSIGNED NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
                                `calldate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00
00:00:00',
                                `clid` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `src` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `dst` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `dcontext` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `channel` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `dstchannel` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `lastapp` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `lastdata` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
                                `duration` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
                                `billsec` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
                                `disposition` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
                                `amaflags` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
                                `accountcode` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
                                `uniqueid` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
                                `userfield` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
                                `filename` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
                                PRIMARY KEY (`id`),
                                KEY `calldate` (`calldate`),
                                KEY `accountcode` (`accountcode`),
                                KEY `uniqueid` (`uniqueid`),
                                KEY `dst` (`dst`),
                                KEY `src` (`src`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=
DEFAULT CHARSET=utf8;
mysql> GRANT ALL ON asterisk.* TO 'asterisk_user'@'localhost'
IDENTIFIED BY '232d2edxse3e';
```

#### 5. Таблицу cel

```
mysql>CREATE TABLE `cel` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `eventtype` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `eventtime` datetime NOT NULL,
```

```

`cid_name` VARCHAR(80) NOT NULL,
`cid_num` VARCHAR(80) NOT NULL,
`cid_ani` VARCHAR(80) NOT NULL,
`cid_rdnis` VARCHAR(80) NOT NULL,
`cid_dnid` VARCHAR(80) NOT NULL,
`exten` VARCHAR(80) NOT NULL,
`context` VARCHAR(80) NOT NULL,
`channame` VARCHAR(80) NOT NULL,
`src` VARCHAR(80) DEFAULT NULL,
`dst` VARCHAR(80) DEFAULT NULL,
`channel` VARCHAR(80) DEFAULT NULL,
`dstchannel` VARCHAR(80) DEFAULT NULL,
`appname` VARCHAR(80) NOT NULL,
`appdata` VARCHAR(80) NOT NULL,
`amaflags` INT(11) NOT NULL,
`accountcode` VARCHAR(20) NOT NULL,
`uniqueid` VARCHAR(32) NOT NULL,
`linkedid` VARCHAR(32) NOT NULL,
`peer` VARCHAR(80) NOT NULL,
`userdeftype` VARCHAR(255) NOT NULL,
`eventextra` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
`userfield` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `uniqueid_index` (`uniqueid`),
KEY `linkedid_index` (`linkedid`),
KEY `eventtime` (`eventtime`),
KEY `exten` (`exten`),
KEY `eventtype` (`eventtype`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT= DEFAULT CHARSET=utf8;

```

## 6. Таблицу queue\_log

```

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS `queue_log` (
id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`time` TIMESTAMP NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
callid VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
queuename VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
agent VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
event VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
data1 VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
data2 VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
data3 VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
data4 VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
data5 VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
mysql> \q

```

7. Теперь нам необходимо добавить два новых поля в таблицу cdr - realdst и realsrc, в которые будут записываться номера звонящего и назначения (например, не номер оператора очереди, а наш городской номер, на который пришел вызов извне для realdst

или не номер транка, а номер внутреннего абонента для realsrc).  
Для этого выполним sql-запросы

```
ALTER TABLE `cdr` ADD `realsrc` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '';  
ALTER TABLE `cdr` ADD `realdst` VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '';  
UPDATE cdr SET realsrc=src;  
UPDATE cdr SET realdst=dst;
```

8. Внесем в `/etc/asterisk/extconfig.conf` внесем

```
queue_log => odbc,asterisk
```

9. `cel.conf` выглядит так

```
[general]  
enable=yes  
apps=all  
events=all  
dateformat = %F %T  
[manager]  
[radius]
```

10. `cel_odbc.conf`

```
[asterisk]  
connection=asterisk  
table=cel  
loguniqueid=yes  
charset=utf8
```

11. Проверим все ли в порядке с подключением Asterisk к MySQL

```
*CLI> odbc show asterisk  
ODBC DSN Settings  
-----  
Name: asterisk  
DSN: MySQL-asterisk  
Last connection attempt: 1970-01-01 07:00:00  
Pooled: No  
Connected: Yes
```

12. И последним (далеко не в плане значимости) шагом будет настройка диалплана для записи разговоров. Ниже приведен пример макроса для синтаксиса AEL (`extensions.ael`)

```
globals {  
    WAV=/var/calls; //Временный каталог с WAV  
    MP3=/var/calls; //Куда выгружать mp3 файлы  
    RECORDING=1; // Запись, 1 - включена.  
};  
  
macro recording (calling,called) {  
    if ("${RECORDING}" = "1"){  
        Set(fname=${UNIQUEID} - ${STRFTIME(${EPOCH}, , %Y-%m-%d-
```

```

%H_%M}}-${calling}-${called});
    Set(datedir=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y/%m/%d)});
    System(mkdir -p ${MP3}/${datedir});
    System(mkdir -p ${WAV}/${datedir});
    Set(monopt=nice -n 19 /usr/bin/lame -b 32 --silent
"${WAV}/${datedir}/${fname}.wav" "${MP3}/${datedir}/${fname}.mp3" &&
rm -f "${WAV}/${fname}.wav" && chmod o+r
"${MP3}/${datedir}/${fname}.mp3");
    Set(CDR(filename)=${fname}.mp3);
    Set(CDR(recordingfile)=${fname}.wav);
    Set(CDR(realdst)=${called});
    Set(CDR(realsrc)=${calling});
    MixMonitor(${WAV}/${datedir}/${fname}.wav,b,${monopt});

};

};

_XXXXXX => {
&recording(${CALLERID(number)},{EXTEN});
Dial(SIP/83843${EXTEN}@multifon,180,tT);
HangUP();
} // end of _XXXXXX

```

В данном примере файлы записей разговоров попадают напрямую в **/var/calls**, где имеют следующую иерархию

```

ls /var/calls/2016/ -l
total 24
drwxr-xr-x 19 asterisk asterisk 4096 May 31 10:10 05
drwxr-xr-x 30 asterisk asterisk 4096 Jun 30 10:02 06
drwxr-xr-x 31 asterisk asterisk 4096 Jul 31 10:18 07
drwxr-xr-x 31 asterisk asterisk 4096 Aug 31 09:00 08
drwxr-xr-x 26 asterisk asterisk 4096 Sep 26 09:51 09

```

13. Если вам ближе стандартный синтаксис, обратите внимание на следующий макрос

```

[globals]
WAV=/records
MP3=/records/mp3
VISTEPRURECORDING=1
[macro-vistep.ru-record]
exten => s,1,NoOp(== START macro-vistep.ru-record ==)
same => n,Set(CallerID=${ARG1})
same => n,Set(CalleeID=${ARG2})
same => n,NoOp(CalleeID=${CalleeID}, CallerID=${CallerID})
same => n,NoOp(VISTEPRURECORDING = ${VISTEPRURECORDING})
same => n,GotoIf(["${VISTEPRURECORDING}" = "0"]?end)
same => n,Set(fname=${UNIQUEID}-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d-%H_%M)}-
${CallerID}-${CalleeID})
same => n,Set(datedir=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y/%m/%d)})

```

```

same => n,System(mkdir -p ${MP3}/${datedir})
same => n,Set(monopt=nice -n 19 /usr/bin/lame -b 32 --silent
"${WAV}/${fname}.wav" "${MP3}/${datedir}/${fname}.mp3" && rm -f
"${WAV}/${fname}.wav" && chmod o+r "${MP3}/${datedir}/${fname}.mp3")
same => n,Set(CDR(filename)=${fname}.mp3)
same => n,Set(CDR(realdst)=${CalleeID})
same => n,MixMonitor(${WAV}/${fname}.wav,b,{monopt})
same => n(end),MacroExit()

;пример использования
[from-internal-custom]
;include => from-internal
exten => _XX.,1, Macro(vistep.ru-record,${CALLERID(number)},{EXTEN})

[from-pstn-custom]
exten => _XX.,1, Macro(vistep.ru-record,${CALLERID(number)},{EXTEN})

```

## Установка, настройка и запуск.

1. Для начала нужно провести первичную подготовку MySQL-базы данных Asterisk. Зайдите на сервер MySQL и создайте нового пользователя с полными правами, например вот так:

```

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'vistep.ru'@'%' \
IDENTIFIED BY 'MySuperPassword111' WITH GRANT OPTION;
FLUSH privileges;
quit

```

Этот шаг необходим для работы мастера настройки БД, речь о котором пойдет несколько позже.

Также проверьте, что MySQL слушает не только 127.0.0.1, но и IP-адрес, по которому к нему будет обращаться система статистики.

За это в настройках MySQL отвечает параметр **bind-address**, проще всего закомментировать эту строку в `my.cnf`, тогда `mysql`-сервер будет слушать на всех IP-адресах сервера.

2. Теперь зайдите на сервер, где предполагаете запускать `docker`-контейнер, по `ssh`. Скачайте архив контейнера по предоставленной ссылке, например (это пример, корректная ссылка высылается на почту после оплаты):

```
wget https://vistep.ru/stat.vistep.ru_local_1.0.3.tgz
```

Если в вашей системе нет `wget`, то воспользуйтесь вот этой командой:

```
curl -o stat.vistep.ru_local_1.0.3.tgz
https://vistep.ru/stat.vistep.ru_local_1.0.3.tgz
```

3. Далее перейдите в папку с архивом контейнера (здесь и далее это `/root/`) и загрузите его в `docker`

```
docker load -i stat.vistep.ru_local_1.0.3.tgz
```

Проверьте все ли в порядке, команда

```
docker images
```

должна вернуть нечто подобное

```
docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
stat.vistep.ru_local_1.0.3	latest	179e06b24473	56 minutes ago	618 MB

- Следующим пунктом будет настройка возможности прослушивать и скачивать файлы разговоров в интерфейсе статистики. Как и было описано ранее, вы можете запустить docker-контейнер с ПО как на сервере с АТС, так и на отдельном сервере. Для запуска docker там же, где и Asterisk, вам нужно выполнить такую команду:

```
docker run --name=stat.vistep.ru_local_1.0.3 -p 80:80 -v
/ВАШ/ПУТЬ/К/ФАЙЛАМ:/var/www/html/public/user/УНИКАЛЬНЫЙ_КАТАЛОГ_ПОЛЬЗ
ОВАТЕЛЯ/some/path/to/files/ --restart=always -d
stat.vistep.ru_local_1.0.3
```

В консоле должно отобразиться подобное:

```
root@debian-stat:~# docker run --name=stat.vistep.ru_local_1.0.3 -p 80:80 -v /root/config.php:/var/www/html/app/config.php stat.vistep.ru_lo
cal_1.0.3
2017-04-21 06:38:48,183 CRIT Set uid to user 0
2017-04-21 06:38:48,213 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2017-04-21 06:38:48,213 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2017-04-21 06:38:48,213 INFO supervisord started with pid 7
2017-04-21 06:38:49,216 INFO spawned: 'get_geo_redis.php' with pid 10
2017-04-21 06:38:49,217 INFO spawned: 'php-fpm5' with pid 11
2017-04-21 06:38:49,218 INFO spawned: 'redis' with pid 12
2017-04-21 06:38:49,219 INFO spawned: 'nginx' with pid 13
2017-04-21 06:38:50,229 INFO success: get_geo_redis.php entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-04-21 06:38:50,229 INFO success: php-fpm5 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-04-21 06:38:50,229 INFO success: redis entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-04-21 06:38:50,229 INFO success: nginx entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-04-21 06:38:51,296 INFO exited: get_geo_redis.php (exit status 0; expected)
```

где /ВАШ/ПУТЬ/К/ФАЙЛАМ - это путь к файлам записей разговоров на вашей АТС  
 Если же запуск осуществляется на отдельном сервере, то сначала примонтируйте папку с файлами с сервера АТС на сервер с docker по NFS. Вот пример такой конфигурации: файл **/etc/exports** на сервере с Asterisk:

```
/records/mp3/
192.168.0.0/255.255.255.0(rw,insecure,nohide,all_squash,anonuid=1001,an
ongid=1001,no_subtree_check)
```

а на сервере с docker, в **/etc/fstab**

```
ASTERISK_IP_ADDRESS:/records/mp3 /root/records nfs
rsize=8192,wsizer=8192 0 0
```


\*здесь /records/mp3 - это путь к файлам записей на АТС  
 Затем выполните запуск уже знакомой командой

```
docker run --name=stat.vistep.ru_local_1.0.3 -p 80:80 -v
/root/config.php:/var/www/html/app/config.php -v
/root/records:/var/www/html/public/user/УНИКАЛЬНЫЙ_КАТАЛОГ_ПОЛЬЗОВАТЕЛ
Я/some/path/to/files/ -d stat.vistep.ru_local_1.0.3
```

- Далее откройте web-браузер и перейдите по ссылке

`http://DOCKER_DAEMON_IP_ADRESS/install.html`

Вас встретит мастер настройки

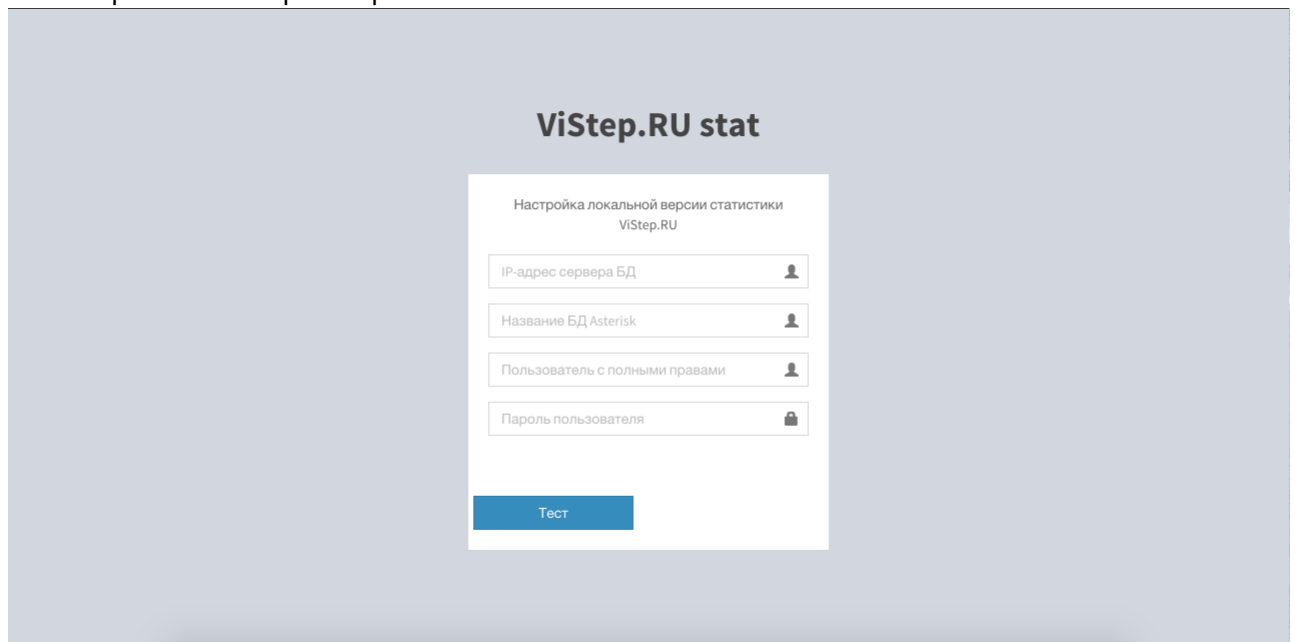

**ViStep.RU stat**

Настройка локальной версии статистики  
ViStep.RU

IP-адрес сервера БД


Название БД Asterisk

Пользователь с полными правами

Пароль пользователя

Тест

6. Заполните все поля (на шаге номер 1 мы создали нужного пользователя) и нажмите кнопку Тест

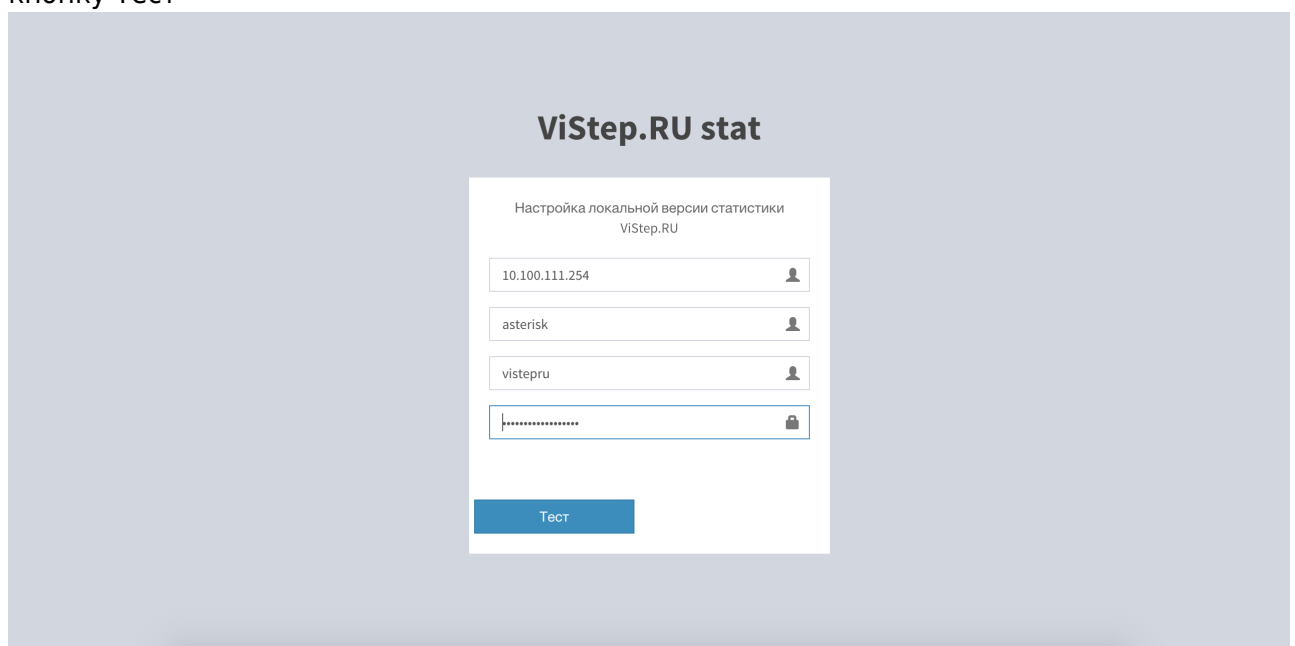

**ViStep.RU stat**

Настройка локальной версии статистики  
ViStep.RU

10.100.111.254


asterisk

vistep.ru

.....

Тест

7. При успешном прохождении теста на подключение к БД вы увидите

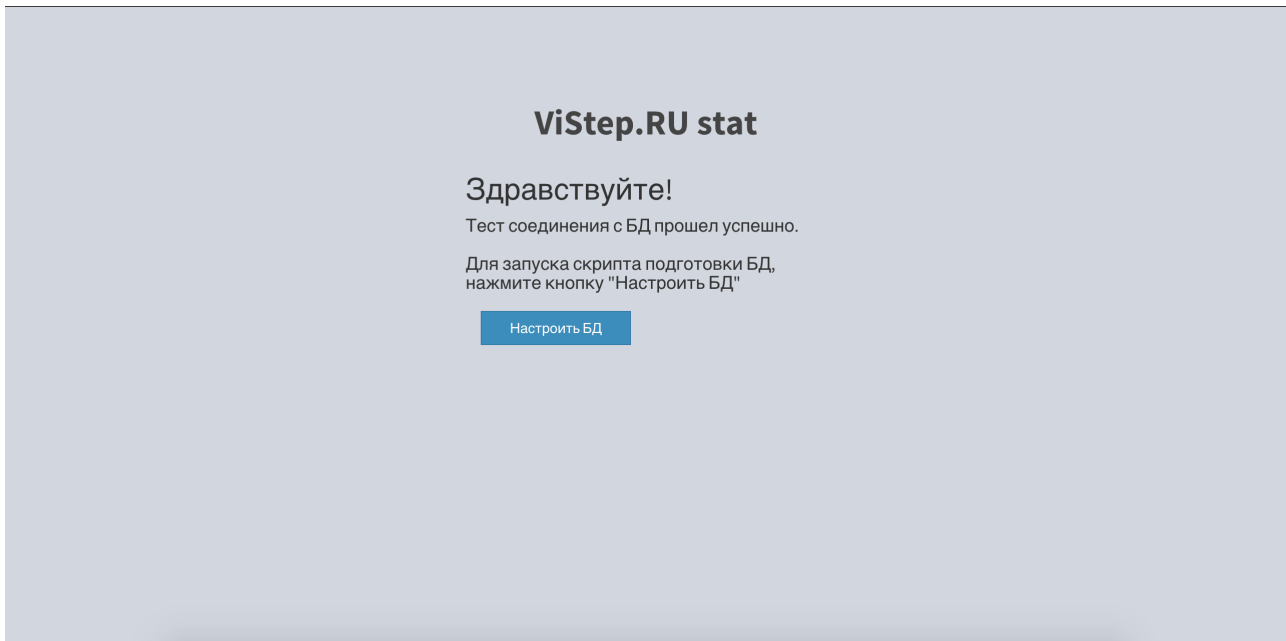


Если все так, жмите Настроить БД

8. Здесь мастер сообщит, что все прошло успешно и вы можете перейти по ссылке

`http://DOCKER_DAEMON_IP_ADRESS`


т.е. к авторизации в системе

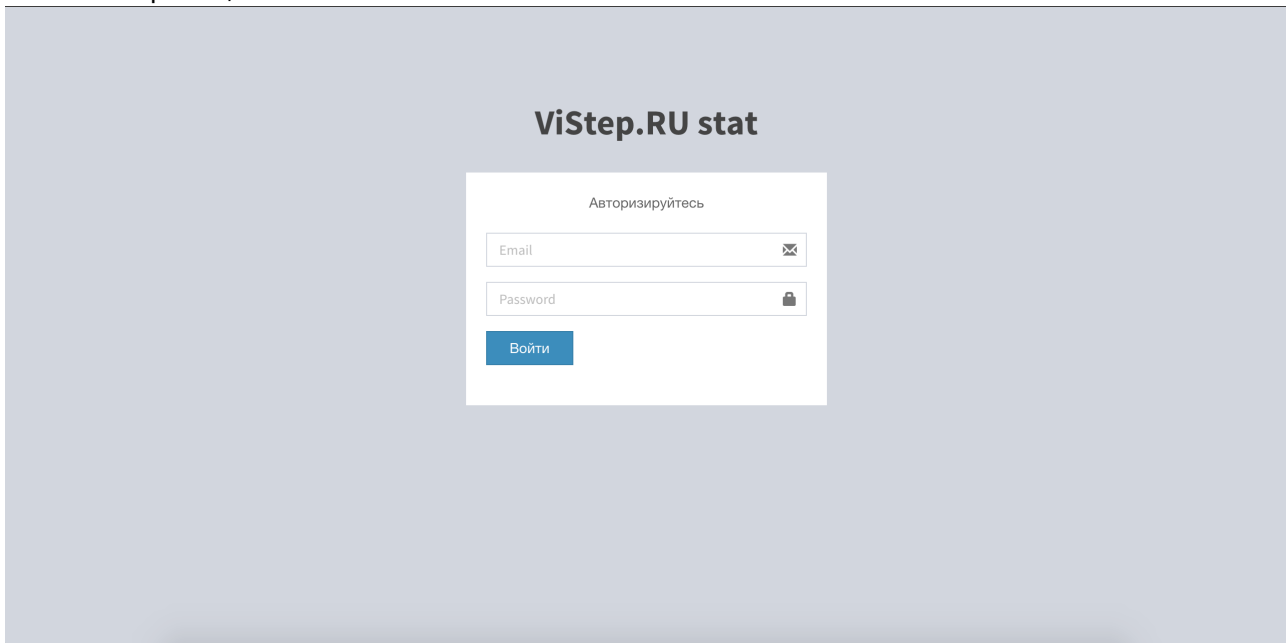

9. Для входа в систему статистики используйте данные авторизации (Email-адрес/Пароль для авторизации) из регистрационного письма.

На этом настройка завершена, приятного пользования!

По любым вопросам/неполадкам/пр. пишите нам на [support@vistep.ru](mailto:support@vistep.ru) или прямо из интерфейса, в меню Help Desk.



From:

<https://wiki.fetg.uz/> - Система статистики call центров на IP-АТС Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

[https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=install\\_local\\_version&rev=1557754457](https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=install_local_version&rev=1557754457)



Last update: **2019/05/13 14:34**